


输出端
(OUTPUT)

输入端
(INPUT)

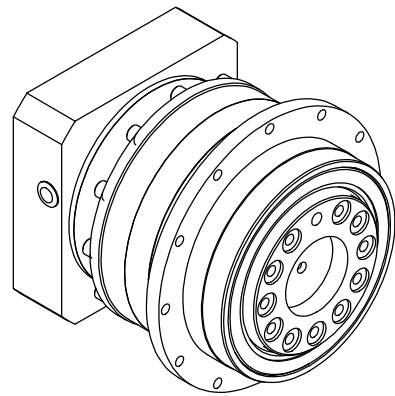

技术特性:

额定输入转速: 3000rpm
 最大输入转速: 6000rpm
 最大弯曲力矩: 1320N
 容许轴向力: 6100N
 平均使用寿命: 20000h
 满载效率: 97%

回程间隙: $P_0 \leq 1$ $P_1 \leq 3$ $P_2 \leq 5$
 噪音: ≤ 68 dB
 工作温度: $-10^\circ\text{C} \sim +90^\circ\text{C}$
 防护等级: IP65
 安装方式: 任意

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 速比 <i>i</i> | 4 | 5 | 7 | 10 | | | | | | |
| 额定输出扭矩Nm | 582 | 600 | 540 | 500 | | | | | | |
| 最大输出扭矩Nm | 1746 | 1800 | 1620 | 1500 | | | | | | |
| 转动惯量Kgcm ² | 7.17 | 6.52 | 6.17 | 6.1 | | | | | | |

外观图

PGF140-L1

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-------|----|-----|------------|----|----|-----|-----------------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 视角 | | | | 输入22-110-145-M8 |
| 设计 | | | 标准化 | | | 版本 | 重量 | 数量 | 比例 | |
| 绘图 | | | 校对 | | | A0 | | | 1:2 | 备注: |
| 审核 | | | | | | 2020.05.18 | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | | | |