


输出端  
(OUTPUT)

输入端  
(INPUT)

技术特性:

额定输入转速: 3000rpm  
 最大输入转速: 6000rpm  
 最大弯曲力矩: 3200N  
 容许轴向力: 8300N  
 平均使用寿命: 20000h  
 满载效率: 94%

回程间隙:  $P_0 \leq 3$   $P_1 \leq 5$   $P_2 \leq 7$   
 噪音:  $\leq 70$ dB  
 工作温度:  $-10^\circ\text{C} \sim +90^\circ\text{C}$   
 防护等级: IP65  
 安装方式: 任意

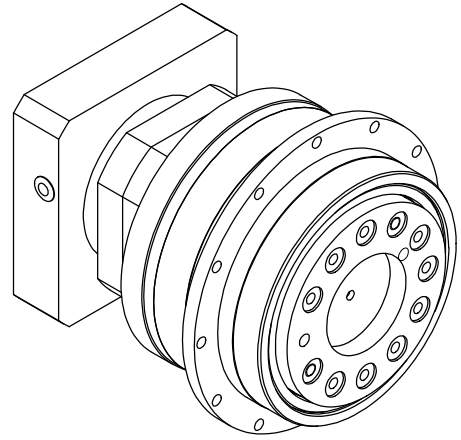

速比 <i>i</i>	16	20	25	35	40	50	70	100			
额定输出扭矩Nm	1060	1145	1220	1220	1145	1220	1120	920			
最大输出扭矩Nm	3180	3435	3660	3660	3435	3660	3360	2760			
转动惯量Kgcm <sup>2</sup>	7.56	7.56	7.56	7.56	7.06	7.06	7.06	7.06			

外观图

PGF200-L2

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
绘图			校对		
审核					
工艺			批准		

视角	
版本	
重量	
数量	
比例	2:5

输入35-114.3-200-M12

2020.05.20

备注: