

1 2 3 4 5 6 7 8


A

输出端
(OUTPUT)

输入端
(INPUT)

A

B

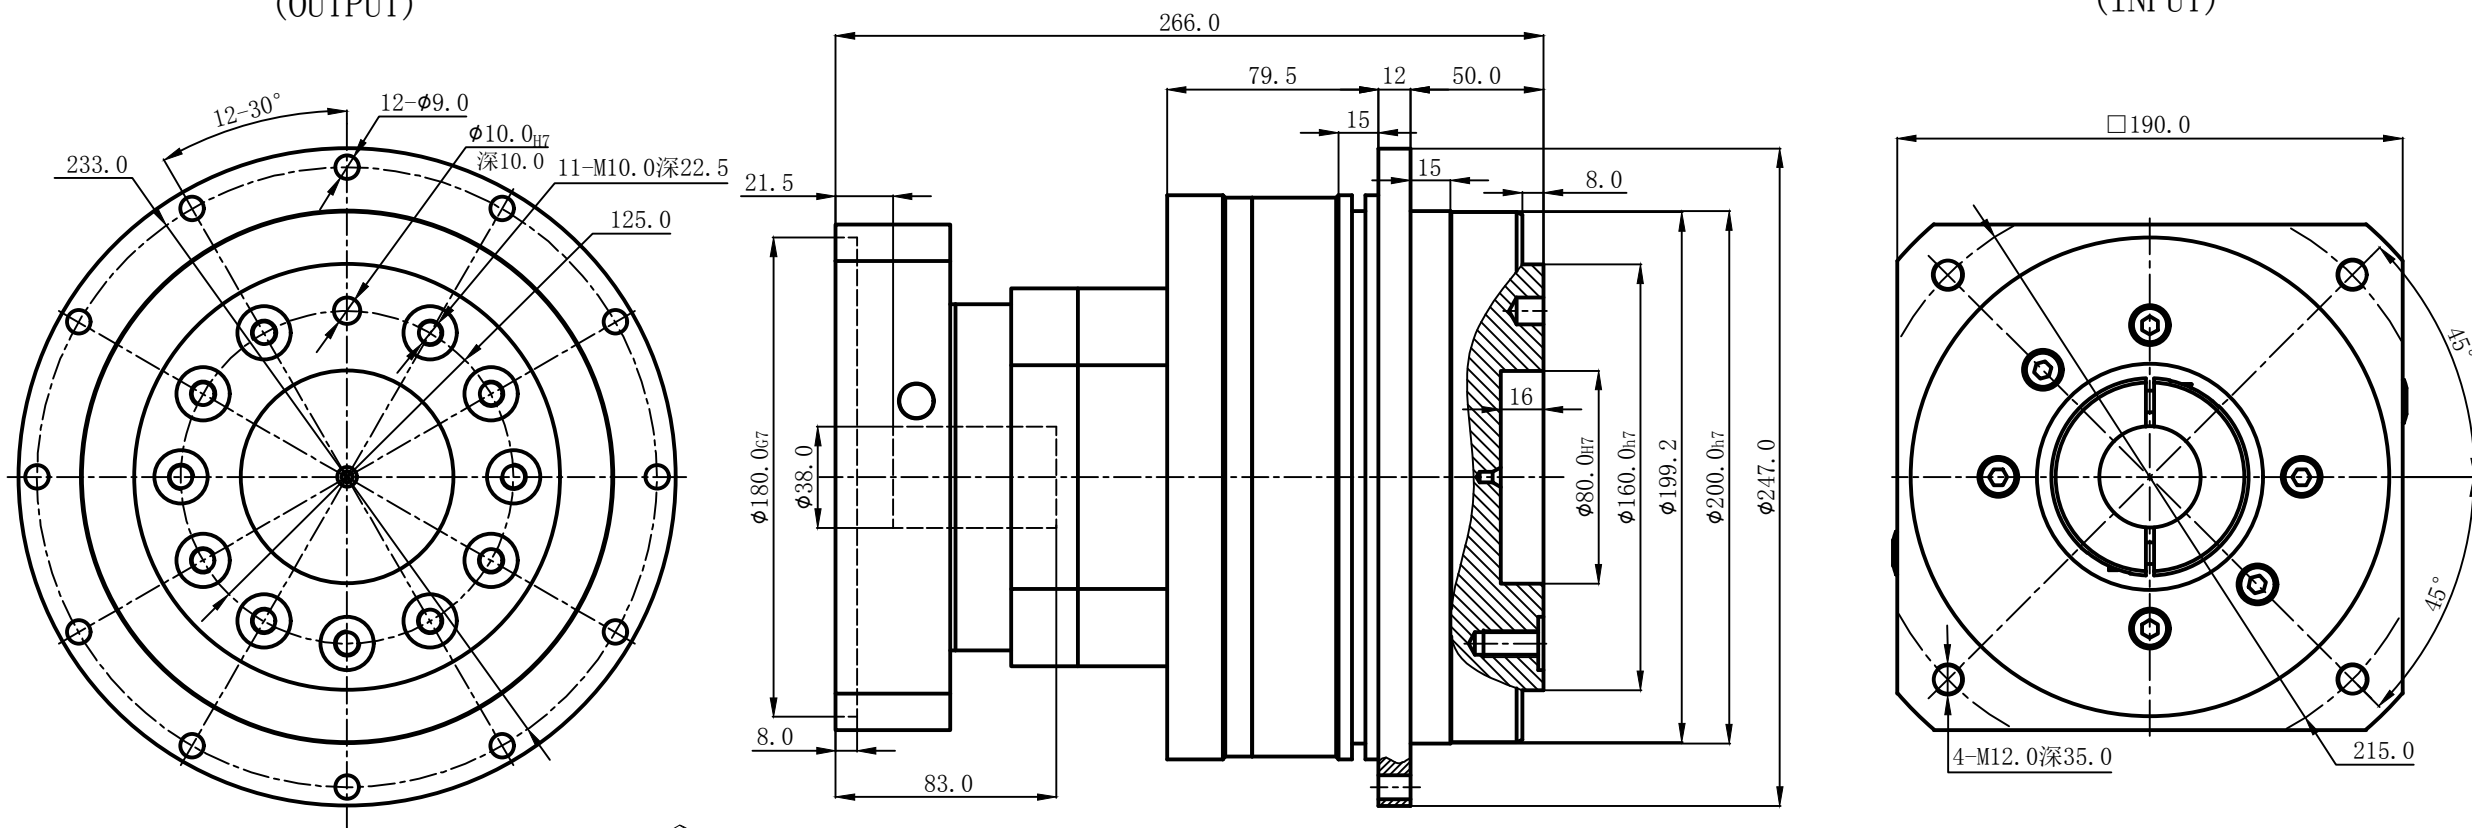

B

C


C

D

D

E

E

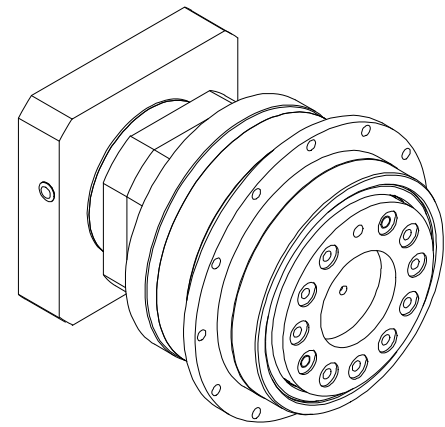

F

F

技术特性:

额定输入转速: 3000rpm
 最大输入转速: 6000rpm
 最大弯曲力矩: 3200N
 容许轴向力: 8300N
 平均使用寿命: 20000h
 满载效率: 94%

回程间隙: $P0 \leq 3$ $P1 \leq 5$ $P2 \leq 7$
 噪音: ≤ 70 dB
 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$
 防护等级: IP65
 安装方式: 任意

速比 <i>i</i>	16	20	25	35	40	50	70	100			
额定输出扭矩Nm	1060	1145	1220	1220	1145	1220	1120	920			
最大输出扭矩Nm	3180	3435	3660	3660	3435	3660	3360	2760			
转动惯量Kgcm ²	7.56	7.56	7.56	7.56	7.06	7.06	7.06	7.06			

G

G

外观图

PGF200-L2

H

H

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角				输入38-180-215-M12
设计			标准化			版本	重量	数量	比例	
绘图			校对			A0			2:5	备注:
审核			批准			2020.06.18				
工艺										

1 2 3 4 5 6 7 8