输出端
(OUTPUT)

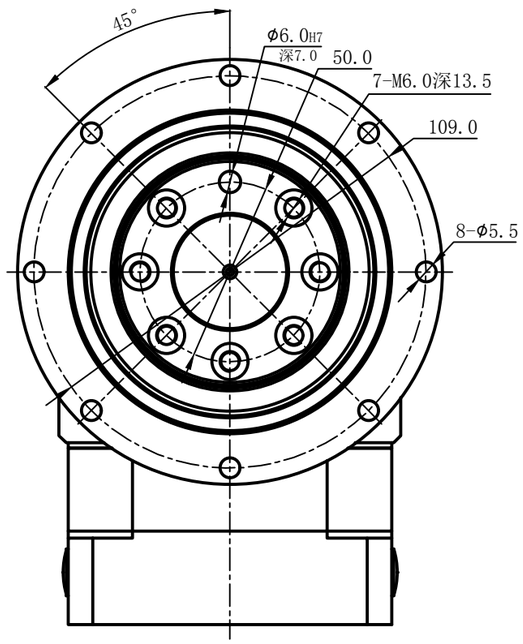

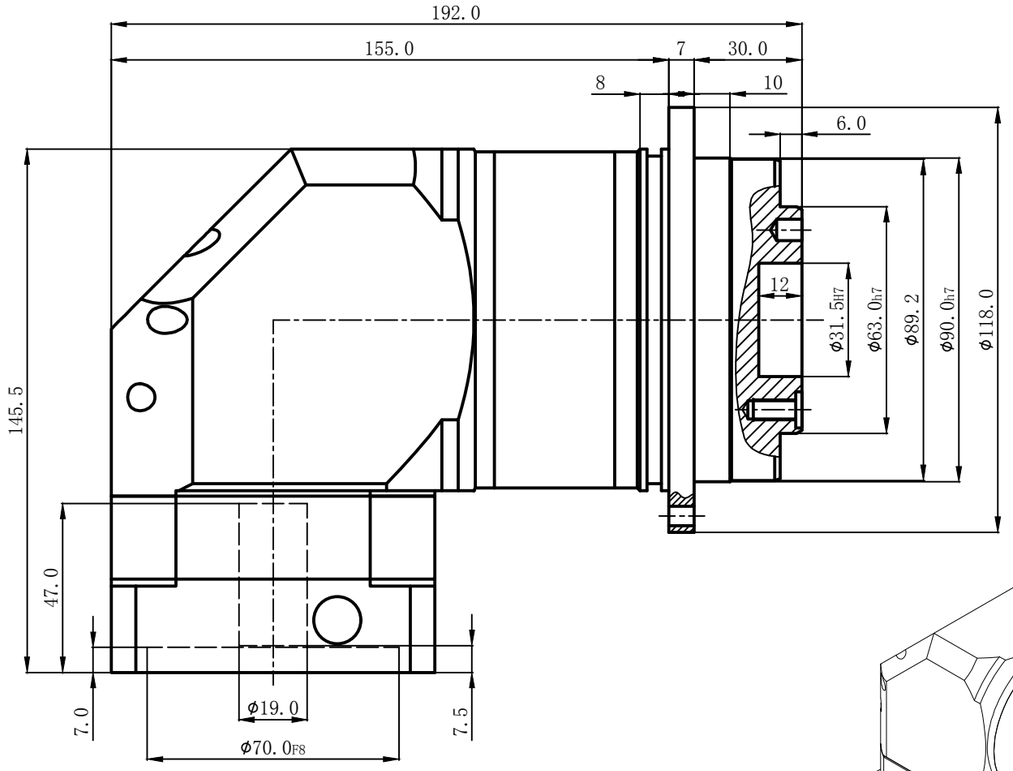

输入端
(INPUT)

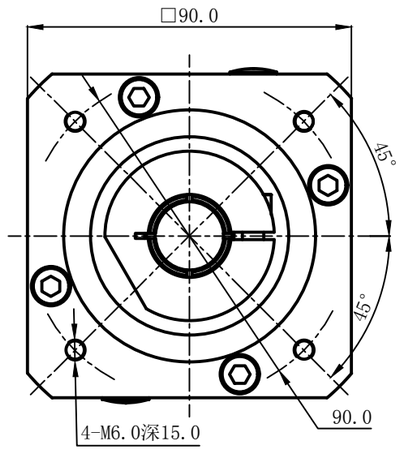

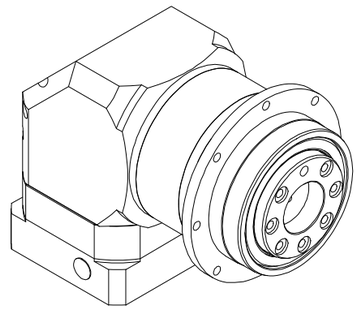

技术特性:

额定输入转速：5000rpm
最大输入转速：10000rpm
最大弯曲力矩：241N
容许轴向力：2000N
平均使用寿命：20000h
满载效率：95%

回程间隙：P0≤5 P1≤7 P2≤9
噪音:≤68dB
工作温度：-10℃～+90℃
防护等级：IP65
安装方式：任意

速比i	16	20	25	35	40	50	70	80	100	140	200
额定输出扭矩Nm	142	142	176	176	142	176	176	142	176	145	122
最大输出扭矩Nm	426	426	528	528	426	528	528	426	528	435	366
转动惯量Kgcm^2	0.65	0.65	0.65	0.6	0.6	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
绘图			校对		
审核					
工艺			批准		

外观图

PGFR90-L2

视角			
版本	重量	数量	比例
A0			2:3

2020.06.04

入力19-70-90-M6

备注: