
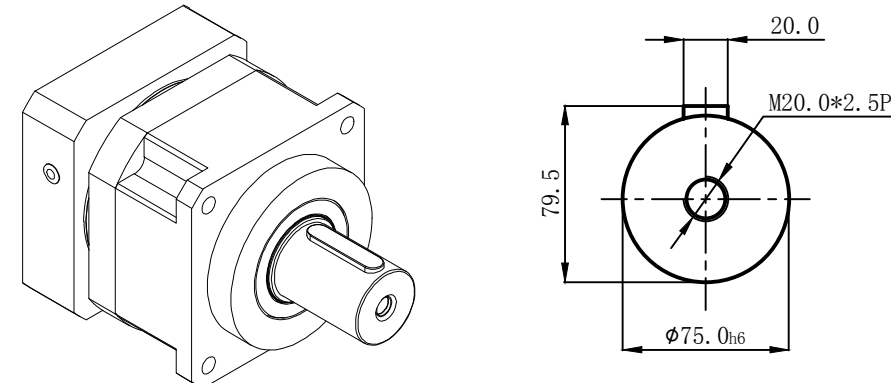


1 2 3 4 5 6 7 8

A A

输出端
(OUTPUT)

输入端
(INPUT)

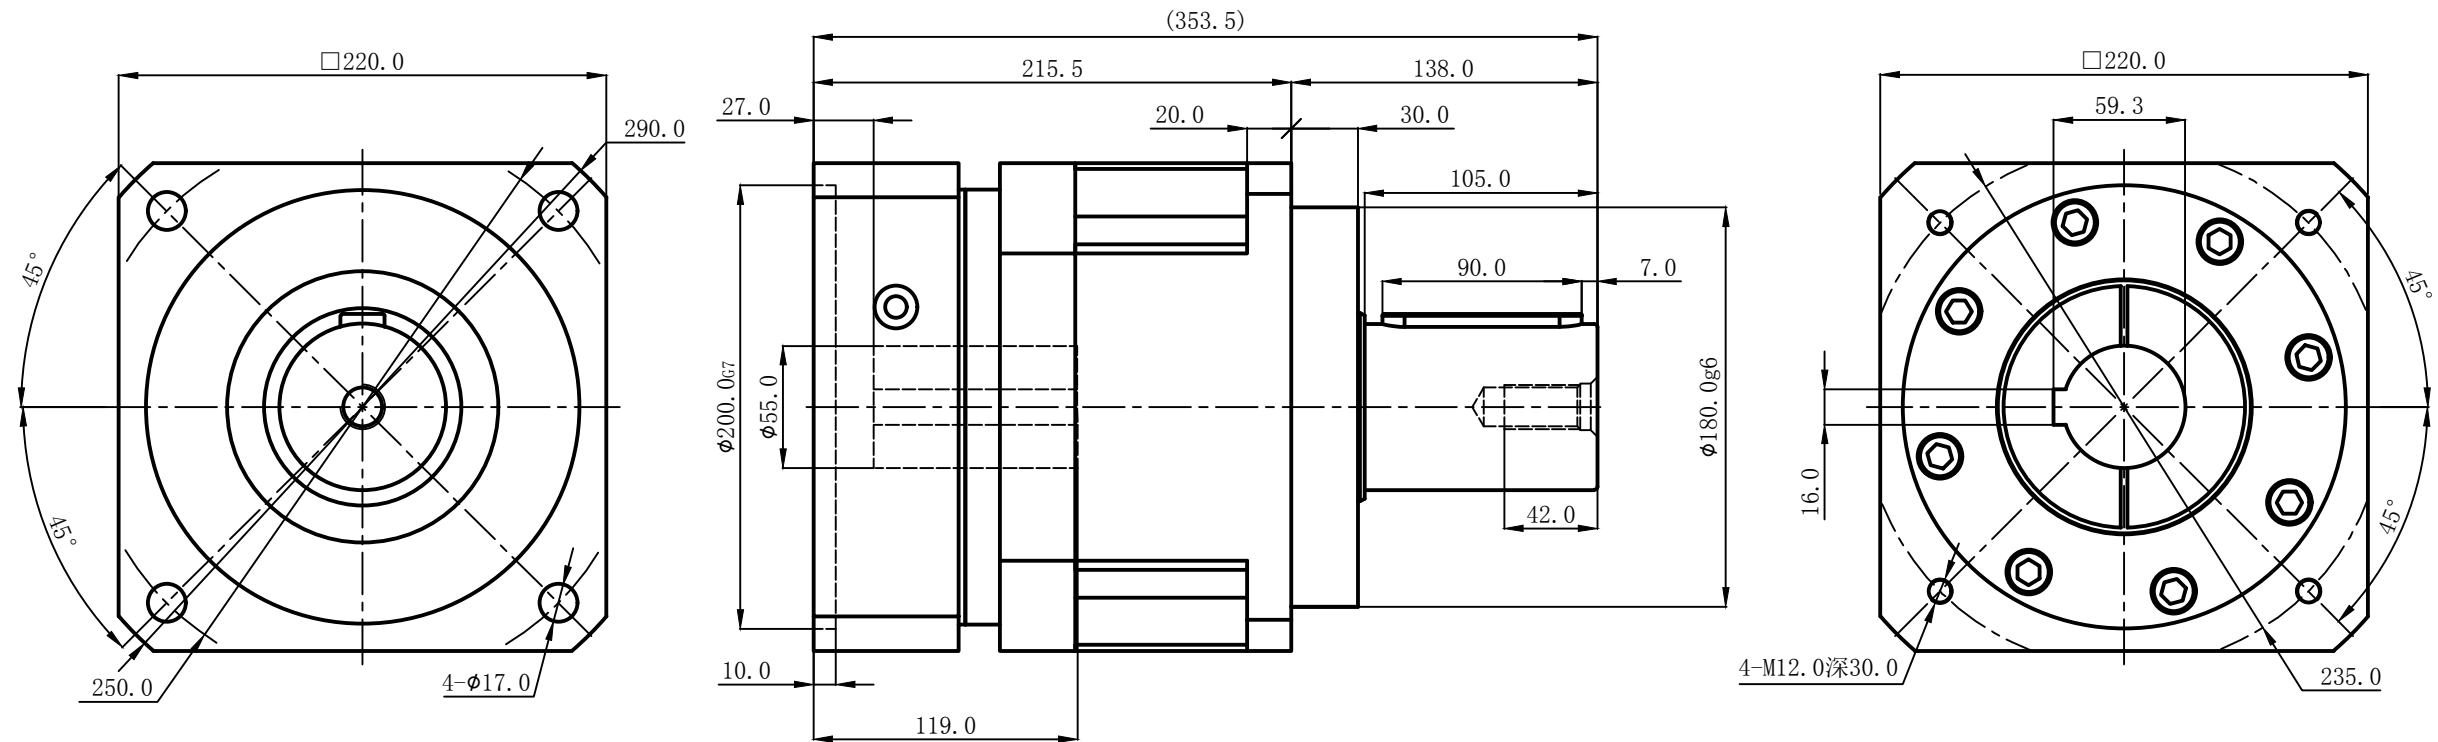

技术特性:

额定输入转速: 2000rpm
 最大输入转速: 4000rpm
 最大径向负载: 11120N
 最大轴向负载: 8560N
 平均使用寿命: 20000h
 满载效率: 97%

回程间隙: $P0 \leq 1$ $P1 \leq 3$ $P2 \leq 5$
 噪音: ≤ 70 dB
 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$
 防护等级: IP65
 安装方式: 任意

速比 <i>i</i>	3	4	5	7	10						
额定输出扭矩Nm	1550	1650	1700	1500	1250						
最大输出扭矩Nm	4650	4950	5100	4500	3750						
转动惯量Kgcm ²	69.63	54.25	53.30	51.00	50.62						

外观图

220-L1

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					备注:
设计			标准化			版本	重量	数量	比例	
绘图			校对			A0			1:3	
审核						2020.05.08				
工艺			批准							

H H

1 2 3 4 5 6 7 8